



## *Especificação de Pintura de Frotas*



**DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!**




Para maiores informações consulte: [www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) ou ligue: 55 (41) 3661.1850

**Realthane 38 Primer**

Primer PU de secagem rápida.

Cor	Cores sob Consulta	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	10 m <sup>2</sup> /L (50 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	4h

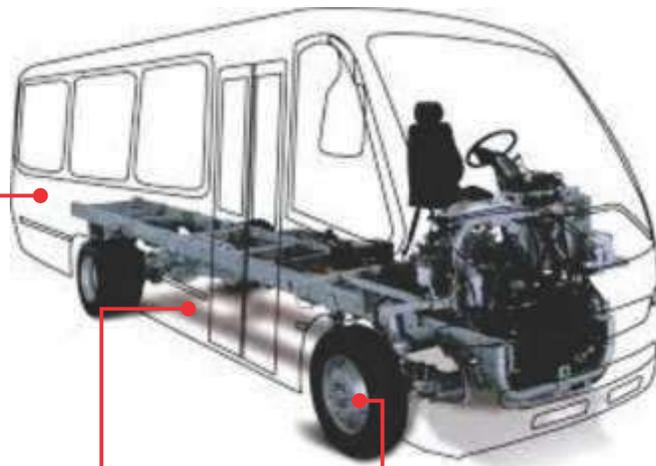

**Wash Primer 252**

Promotor de aderência para substratos não ferrosos.

Cor	Amarelo	
Sólidos por volume	11%	
Rendimento	11 m <sup>2</sup> /L (10 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	15 min	30 min

**Realux 11**

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m <sup>2</sup> /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h



**Realthane 580**

Acabamento acrílico alifático, proporcionando excelente resistência ao intemperismo.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	38%	
Rendimento	12,7 m <sup>2</sup> /L (30 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	2h	4h

**Interior**

**Realaca 58**

Acabamento laca nitro de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	30%	
Rendimento	12 m <sup>2</sup> /L (25 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	2h



**Realux 11**

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m <sup>2</sup> /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h