



DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!

A Realfix é uma indústria de tintas industriais e atua no mercado desde 1989. Especializada e com tradição na produção de tintas, vernizes e solventes para os segmentos de impregnação, flexografia, metal-mecânico, moveleiro e produtos certificados em normas Petrobrás. A empresa possui as certificações ISO 9001 e ISO 14001, além de outras certificações nacionais.

A Realfix está localizada em Colombo no estado do Paraná, com uma área fabril de 8.000 m2 e uma área total de 22.000 m2.

A Realfix também possui uma filial na cidade de Campo Alegre SC, a qual distribui tintas, vernizes, seladores, tingidores, ceras e solventes para o segmento moveleiro.





ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA DE FROTAS



Para maiores informações consulte: www.realfix.com.br ou ligue: 55 (41) 3661.1850

Realthane 38 Primer

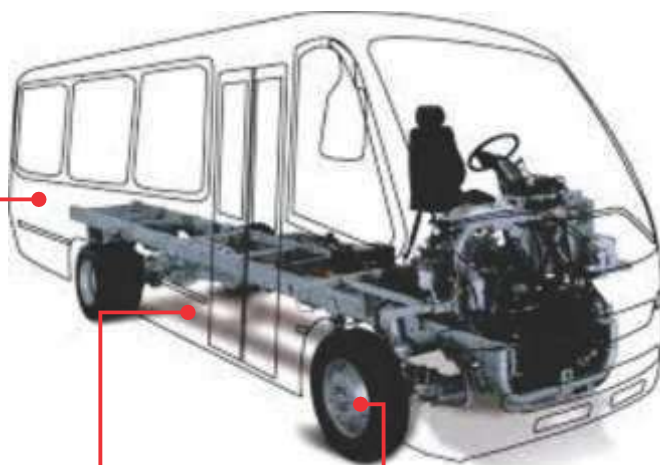
Primer PU de secagem rápida.

Cor	Cores sob Consulta	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	10 m ² /L (50 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	4h

Wash Primer 252

Promotor de aderência para substratos não ferrosos.

Cor	Amarelo	
Sólidos por volume	11%	
Rendimento	11 m ² /L (10 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	15 min	30 min


Realux 11

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h


Realthane 580

Acabamento acrílico alifático, proporcionando excelente resistência ao intemperismo.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	38%	
Rendimento	12,7 m ² /L (30 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	2h	4h

Interior
Realaca 58

Acabamento laca nitro de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	30%	
Rendimento	12 m ² /L (25 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	2h


Realux 11

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h